

MAXIMO

Radial 65.  
Radial 70.  
Radial 85.



# Maximo Radial 65

Die Radial 65 Baureihe wurde für Traktoren bis 180 PS entwickelt. Sie bietet eine exzellente Leistung sowohl im Feldeinsatz als auch auf der Straße.

Die Profilgestaltung garantiert Bodenschonung und eine hohe Traktion. Durch die breite Aufstandsfläche wird der Flächendruck optimal verteilt, was für eine minimierte Bodenverdichtung und eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit sorgt.



Bei der Fahrt auf der Straße sorgt der Radial 65 für ein einfaches Handling und Fahrkomfort, auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten.

Ein niedriger Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch während die Profilform die Verschleißfestigkeit maximiert.




# Maximo Radial 70

Die Radial 70 Baureihe verfügt im Vergleich zu auf dem Markt erhältlichen Produkten in gleicher Dimension über eine breitere Lauffläche. Dies wird durch die hochentwickelte Reifenform und die perfekte Balance zwischen Aufbau und Flexibilität des Reifens erreicht.

Die breite und lange Aufstandsfläche führt zu einer ausgezeichneten Flotation, einer Steigerung der Ernteerträge und zu verringertem Pflanzenstress. Ihre Größe minimiert die Bodenverdichtung und sorgt für eine hervorragende Traktion.

Laufflächenbreite (Index)

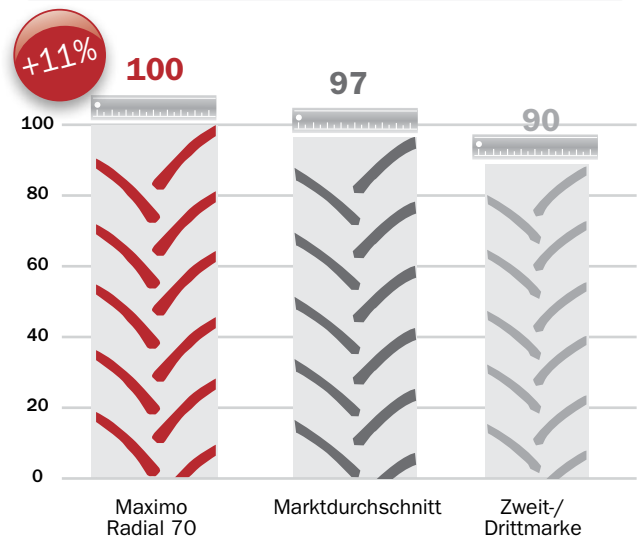

Der **MAXIMO** Radial 70 garantiert einen hohen Fahrkomfort aufgrund seiner flexiblen Seitenwand.

Die Langlebigkeit der Radial 70 Reifen, ihre hervorragende Traktion, sowie das gute Handling auf der Straße macht die Baureihe zur richtigen Wahl um Einsatzzeiten zu verkürzen und die Kosteneffizienz zu steigern.






# Maximo Radial 85

Der Radial 85 ist der ideale Mehrzweck-Reifen für Mittelklasse-Traktoren sowohl im Feldeinsatz, als auch auf der Straße.

Dank der Kombination aus Radialtechnik und Profilgestaltung verfügt die **MAXIMO** Palette über eine Aufstandsfläche die im Durchschnitt breiter ist als das vergleichbare Marktangebot (+ 5%) und somit zu einer geringeren Bodenverdichtung und einer ausgezeichneten Leistungsfähigkeit führt.

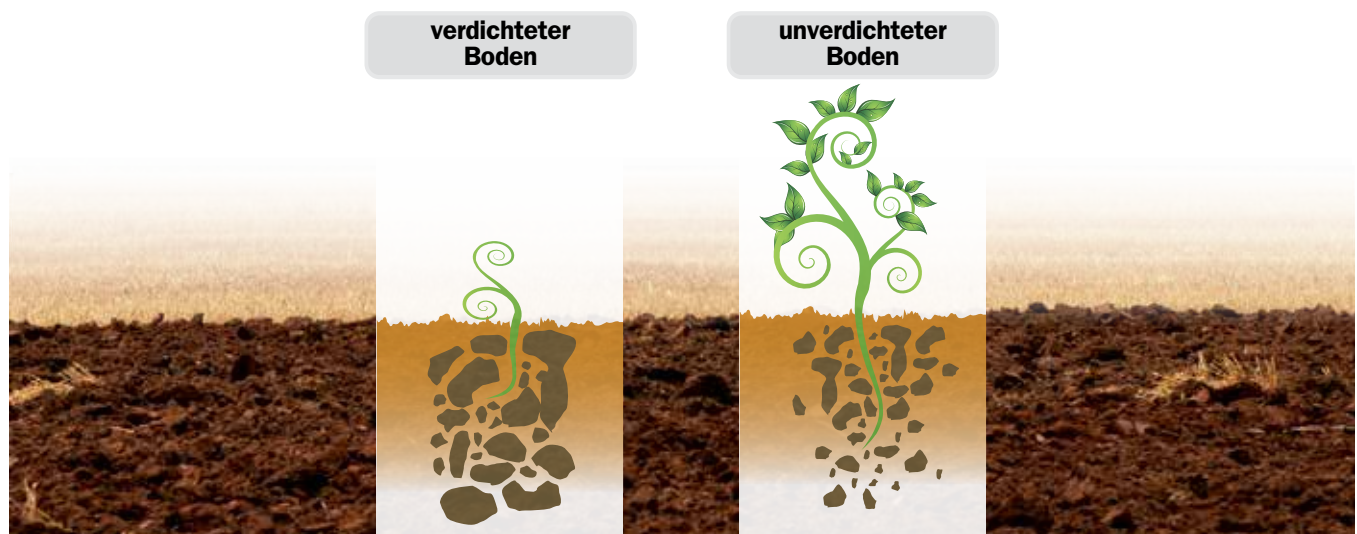

Die einzigartige Stollenform und -gestaltung des **MAXIMO** Radial 85 garantiert eine hohe Traktion sowie einen geringen Schlupf und sorgt für eine hervorragende Kraftübertragung auf den Boden.

Die "Inseln" zwischen den Stollen verbessern die Selbstreinigung des Reifens und minimieren die Zeit, bis die Lauffläche frei von Schlamm ist und helfen so, Straßen sauber und gesetzliche Verordnungen einzuhalten.



Die Laufflächengeometrie und die verwendeten Materialien optimieren das Traktoren-Handling und erhöhen die Verschleißfestigkeit beim Straßen-Einsatz. Dies ermöglicht wirtschaftliche Vorteile und die Schonung der Umwelt. Bei der Herstellung der Radial 85 Baureihe werden nur umweltgerechte Weichmacher eingesetzt.

## Technische Daten

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                          | Reifenart       | Schlauch                 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                         | <b>440/65R24</b><br>128D | <b>Radial 65</b> | <b>435</b> | <b>1185</b> | <b>535</b> | <b>3530</b> |             | <b>DW14L</b>       | W13 - W14L<br>W15L (°)<br>DW13<br>DW15L (°) | <b>TUBELESS</b> | <b>14.9-24<br/>TR218</b> |
| Luftdruck               | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>                                   | <b>30</b>       |                          |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>                                  | <b>2,1</b>      |                          |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 1045             | 1210       | 1370        | 1515       | 1660        | <b>1800</b> |                    |                                             |                 |                          |
|                         | 50 S                     | 1100             | 1270       | 1440        | 1590       | 1740        | 1890        |                    |                                             |                 |                          |
|                         | 40 S                     | 1145             | 1325       | 1500        | 1660       | 1815        | 1975        |                    |                                             |                 |                          |
|                         | 30 S                     | 1205             | 1390       | 1575        | 1740       | 1905        | 2070        |                    |                                             |                 |                          |
|                         | 10 LT S                  | 1420             | 1645       | 1865        | 2060       | 2255        | 2450        | 2620               | 2700                                        | 3060            |                          |
|                         | 10 HT S                  | 1205             | 1390       | 1575        | 1740       | 1905        | 2070        |                    |                                             |                 |                          |

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                                    | Reifenart       | Schlauch                 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                         | <b>480/65R24</b><br>133D | <b>Radial 65</b> | <b>480</b> | <b>1235</b> | <b>560</b> | <b>3695</b> | <b>600</b>  | <b>DW15L</b>       | W14L - W15L<br>W16L (°)<br>DW14L - DW15L<br>DW16L (°) | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-24<br/>TR218</b> |
| Luftdruck               | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>                                             | <b>30</b>       |                          |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>                                            | <b>2,1</b>      |                          |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 1195             | 1385       | 1570        | 1735       | 1900        | <b>2060</b> |                    |                                                       |                 |                          |
|                         | 50 S                     | 1255             | 1450       | 1645        | 1820       | 1990        | 2165        |                    |                                                       |                 |                          |
|                         | 40 S                     | 1310             | 1515       | 1715        | 1895       | 2080        | 2260        |                    |                                                       |                 |                          |
|                         | 30 S                     | 1375             | 1590       | 1805        | 1990       | 2180        | 2370        |                    |                                                       |                 |                          |
|                         | 10 LT S                  | 1625             | 1880       | 2130        | 2355       | 2580        | 2805        | 2995               | 3090                                                  | 3505            |                          |
|                         | 10 HT S                  | 1375             | 1590       | 1805        | 1990       | 2180        | 2370        |                    |                                                       |                 |                          |

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                    | Reifenart       | Schlauch                 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                         | <b>540/65R24</b><br>140D | <b>Radial 65</b> | <b>530</b> | <b>1315</b> | <b>600</b> | <b>3915</b> | <b>625</b>  | <b>DW16L</b>       | W16L<br>W15L (°)<br>W18L<br>DW15L (°) | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-28<br/>TR218</b> |
| Luftdruck               | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>                             | <b>30</b>       |                          |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>                            | <b>2,1</b>      |                          |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 1450             | 1675       | 1900        | 2100       | 2300        | <b>2500</b> |                    |                                       |                 |                          |
|                         | 50 S                     | 1525             | 1760       | 1995        | 2205       | 2415        | 2625        |                    |                                       |                 |                          |
|                         | 40 S                     | 1590             | 1835       | 2085        | 2300       | 2520        | 2740        |                    |                                       |                 |                          |
|                         | 30 S                     | 1670             | 1930       | 2185        | 2415       | 2645        | 2875        |                    |                                       |                 |                          |
|                         | 10 LT S                  | 1975             | 2280       | 2585        | 2860       | 3130        | 3400        | 3635               | 3750                                  | 4250            |                          |
|                         | 10 HT S                  | 1670             | 1930       | 2185        | 2415       | 2645        | 2875        |                    |                                       |                 |                          |

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge | Reifenart       | Schlauch                 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
|                         | <b>440/65R28</b><br>131D | <b>Radial 65</b> | <b>435</b> | <b>1295</b> | <b>585</b> | <b>3870</b> |             | <b>W14L</b>        | <b>W13L</b>        | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-28<br/>TR218</b> |
| Luftdruck               | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>          | <b>30</b>       |                          |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>         | <b>2,1</b>      |                          |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 1135             | 1310       | 1485        | 1640       | 1795        | <b>1950</b> |                    |                    |                 |                          |
|                         | 50 S                     | 1190             | 1375       | 1560        | 1720       | 1885        | 2050        |                    |                    |                 |                          |
|                         | 40 S                     | 1240             | 1435       | 1625        | 1795       | 1965        | 2140        |                    |                    |                 |                          |
|                         | 30 S                     | 1305             | 1505       | 1705        | 1885       | 2065        | 2245        |                    |                    |                 |                          |
|                         | 10 LT S                  | 1540             | 1780       | 2020        | 2230       | 2440        | 2655        | 2835               | 2925               | 3315            |                          |
|                         | 10 HT S                  | 1305             | 1505       | 1705        | 1885       | 2065        | 2245        |                    |                    |                 |                          |

(°) = Bitte nehmen Sie für diese Felgen Kontakt mit Yokohama TWS auf.

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                            | Reifenart       | Schlauch                       |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Luftdruck               | <b>480/65R28</b><br>136D | <b>Radial 65</b> | <b>480</b> | <b>1345</b> | <b>605</b> | <b>4010</b> | <b>650</b>  | <b>DW15L</b>       | W14L - W15L<br>W16L (°)<br>DW14L<br>DW16L (°) | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-28</b><br><b>TR218</b> |
|                         | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>                                     | <b>30</b>       |                                |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>                                    | <b>2,1</b>      |                                |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 1300             | 1505       | 1705        | 1885       | 2065        | <b>2240</b> |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 50 S                     | 1365             | 1580       | 1790        | 1980       | 2165        | 2355        |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 40 S                     | 1425             | 1645       | 1865        | 2065       | 2260        | 2455        |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 30 S                     | 1495             | 1730       | 1960        | 2165       | 2370        | 2580        |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 10 LT S                  | 1770             | 2045       | 2320        | 2560       | 2805        | 3050        | 3260               | 3360                                          | 3810            |                                |
|                         | 10 HT S                  | 1495             | 1730       | 1960        | 2165       | 2370        | 2580        |                    |                                               |                 |                                |

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                            | Reifenart       | Schlauch                       |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Luftdruck               | <b>540/65R28</b><br>142D | <b>Radial 65</b> | <b>525</b> | <b>1413</b> | <b>637</b> | <b>4250</b> | <b>675</b>  | <b>DW16L</b>       | W15L (°)<br>W16L - W18L<br>DW15L (°)<br>DW18L | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-28</b><br><b>TR218</b> |
|                         | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>                                     | <b>30</b>       |                                |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>                                    | <b>2,1</b>      |                                |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 1540             | 1780       | 2015        | 2230       | 2440        | <b>2650</b> |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 50 S                     | 1615             | 1865       | 2115        | 2340       | 2560        | 2785        |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 40 S                     | 1685             | 1945       | 2210        | 2440       | 2670        | 2905        |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 30 S                     | 1770             | 2045       | 2320        | 2560       | 2805        | 3050        |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 10 LT S                  | 2095             | 2415       | 2740        | 3030       | 3320        | 3605        | 3855               | 3975                                          | 4505            |                                |
|                         | 10 HT S                  | 1770             | 2045       | 2320        | 2560       | 2805        | 3050        |                    |                                               |                 |                                |

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                            | Reifenart       | Schlauch                       |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Luftdruck               | <b>540/65R30</b><br>143D | <b>Radial 65</b> | <b>530</b> | <b>1470</b> | <b>670</b> | <b>4380</b> | <b>700</b>  | <b>DW16L</b>       | W15L (°)<br>W16L - W18L<br>DW15L (°)<br>DW18L | <b>TUBELESS</b> | <b>18.4-38</b><br><b>TR218</b> |
|                         | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>                                     | <b>30</b>       |                                |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>                                    | <b>2,1</b>      |                                |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 1585             | 1830       | 2075        | 2290       | 2510        | <b>2725</b> |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 50 S                     | 1660             | 1920       | 2175        | 2405       | 2635        | 2865        |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 40 S                     | 1735             | 2000       | 2270        | 2510       | 2750        | 2985        |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 30 S                     | 1820             | 2100       | 2385        | 2635       | 2885        | 3135        |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 10 LT S                  | 2150             | 2485       | 2820        | 3115       | 3410        | 3710        | 3965               | 4090                                          | 4635            |                                |
|                         | 10 HT S                  | 1820             | 2100       | 2385        | 2635       | 2885        | 3135        |                    |                                               |                 |                                |

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                            | Reifenart       | Schlauch                       |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Luftdruck               | <b>540/65R34</b><br>145D | <b>Radial 65</b> | <b>520</b> | <b>1580</b> | <b>710</b> | <b>4710</b> | <b>750</b>  | <b>DW16L</b>       | W15L (°)<br>W16L - W18L<br>DW15L (°)<br>DW18L | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-34</b><br><b>TR218</b> |
|                         | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>                                     | <b>30</b>       |                                |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>                                    | <b>2,1</b>      |                                |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 1685             | 1945       | 2205        | 2440       | 2670        | <b>2900</b> |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 50 S                     | 1770             | 2045       | 2315        | 2560       | 2805        | 3045        |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 40 S                     | 1845             | 2130       | 2415        | 2670       | 2925        | 3180        |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 30 S                     | 1935             | 2235       | 2535        | 2805       | 3070        | 3335        |                    |                                               |                 |                                |
|                         | 10 LT S                  | 2290             | 2645       | 3000        | 3315       | 3630        | 3945        | 4220               | 4350                                          | 4930            |                                |
|                         | 10 HT S                  | 1935             | 2235       | 2535        | 2805       | 3070        | 3335        |                    |                                               |                 |                                |

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge | Reifenart       | Schlauch |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Luftdruck               | <b>600/65R34</b><br>151D | <b>Radial 65</b> | <b>610</b> | <b>1650</b> | <b>750</b> | <b>4935</b> | <b>775</b>  | <b>DW20B</b>       | DW18L<br>W18L      | <b>TUBELESS</b> |          |
|                         | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>          | <b>30</b>       |          |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>         | <b>2,1</b>      |          |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 2005             | 2315       | 2625        | 2900       | 3175        | <b>3450</b> |                    |                    |                 |          |
|                         | 50 S                     | 2105             | 2430       | 2755        | 3045       | 3335        | 3625        |                    |                    |                 |          |
|                         | 40 S                     | 2195             | 2535       | 2875        | 3175       | 3480        | 3780        |                    |                    |                 |          |
|                         | 30 S                     | 2305             | 2660       | 3020        | 3335       | 3655        | 3970        |                    |                    |                 |          |
|                         | 10 LT S                  | 2725             | 3145       | 3570        | 3945       | 4320        | 4695        | 5020               | 5175               | 5865            |          |
|                         | 10 HT S                  | 2305             | 2660       | 3020        | 3335       | 3655        | 3970        |                    |                    |                 |          |

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                                      | Reifenart       | Schlauch                 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Luftdruck               | <b>540/65R38</b><br>147D | <b>Radial 65</b> | <b>530</b> | <b>1680</b> | <b>760</b> | <b>5010</b> | <b>800</b>  | <b>DW16L</b>       | <b>W15L (°)<br/>W16L - W18L<br/>DW15L (°)<br/>DW18L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>18.4-38<br/>TR218</b> |
|                         | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>                                               | <b>30</b>       |                          |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>                                              | <b>2,1</b>      |                          |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 1790             | 2065       | 2345        | 2590       | 2835        | <b>3080</b> |                    |                                                         |                 |                          |
|                         | 50 S                     | 1880             | 2170       | 2460        | 2720       | 2980        | 3235        |                    |                                                         |                 |                          |
|                         | 40 S                     | 1960             | 2260       | 2565        | 2835       | 3105        | 3375        |                    |                                                         |                 |                          |
|                         | 30 S                     | 2055             | 2375       | 2695        | 2980       | 3260        | 3545        |                    |                                                         |                 |                          |
|                         | 10 LT S                  | 2430             | 2810       | 3185        | 3520       | 3855        | 4190        | 4480               | 4620                                                    | 5240            |                          |
|                         | 10 HT S                  | 2055             | 2375       | 2695        | 2980       | 3260        | 3545        |                    |                                                         |                 |                          |

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge    | Reifenart       | Schlauch                 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Luftdruck               | <b>600/65R38</b><br>153D | <b>Radial 65</b> | <b>590</b> | <b>1770</b> | <b>800</b> | <b>5285</b> | <b>825</b>  | <b>DW18L</b>       | <b>W18L<br/>DW20B</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>20.8-38<br/>TR218</b> |
|                         | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>             | <b>30</b>       |                          |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>            | <b>2,1</b>      |                          |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 2125             | 2455       | 2785        | 3075       | 3370        | <b>3660</b> |                    |                       |                 |                          |
|                         | 50 S                     | 2230             | 2575       | 2925        | 3230       | 3540        | 3845        |                    |                       |                 |                          |
|                         | 40 S                     | 2325             | 2690       | 3050        | 3370       | 3690        | 4010        |                    |                       |                 |                          |
|                         | 30 S                     | 2445             | 2825       | 3200        | 3540       | 3875        | 4210        |                    |                       |                 |                          |
|                         | 10 LT S                  | 2890             | 3335       | 3785        | 4185       | 4580        | 4980        | 5325               | 5490                  | 6225            |                          |
|                         | 10 HT S                  | 2445             | 2825       | 3200        | 3540       | 3875        | 4210        |                    |                       |                 |                          |

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge            | Reifenart       | Schlauch                 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Luftdruck               | <b>650/65R38</b><br>157D | <b>Radial 65</b> | <b>650</b> | <b>1825</b> | <b>815</b> | <b>5410</b> | <b>875</b>  | <b>DW20B</b>       | <b>W18L (°)<br/>DW18L (°)</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>20.8-38<br/>TR218</b> |
|                         | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>                     | <b>30</b>       |                          |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>                    | <b>2,1</b>      |                          |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 2395             | 2765       | 3135        | 3465       | 3795        | <b>4125</b> |                    |                               |                 |                          |
|                         | 50 S                     | 2515             | 2905       | 3295        | 3640       | 3985        | 4335        |                    |                               |                 |                          |
|                         | 40 S                     | 2620             | 3030       | 3435        | 3795       | 4160        | 4520        |                    |                               |                 |                          |
|                         | 30 S                     | 2755             | 3180       | 3610        | 3985       | 4365        | 4745        |                    |                               |                 |                          |
|                         | 10 LT S                  | 3255             | 3760       | 4265        | 4715       | 5165        | 5610        | 6000               | 6190                          | 7015            |                          |
|                         | 10 HT S                  | 2755             | 3180       | 3610        | 3985       | 4365        | 4745        |                    |                               |                 |                          |

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge | Reifenart       | Schlauch   |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Luftdruck               | <b>650/65R38</b><br>166D | <b>Radial 65</b> | <b>650</b> | <b>1820</b> | <b>825</b> | <b>5525</b> | <b>875</b> | <b>DW20B</b>       |                    | <b>TUBELESS</b> |            |
|                         | <b>psi</b>               | <b>12</b>        | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>   | <b>29</b>  | <b>35</b>          | <b>41</b>          | <b>46</b>       | <b>49</b>  |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,8</b>       | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>  | <b>2</b>   | <b>2,4</b>         | <b>2,8</b>         | <b>3,2</b>      | <b>3,4</b> |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 2650             | 3025       | 3395        | 3765       | 4135        | 4560       | 4825               | <b>5300</b>        |                 |            |
|                         | 50 S                     | 2785             | 3180       | 3565        | 3955       | 4345        | 4790       | 5070               | 5565               |                 |            |
|                         | 40 S                     | 2905             | 3315       | 3720        | 4125       | 4530        | 4995       | 5285               | 5805               |                 |            |
|                         | 30 S                     | 3050             | 3480       | 3905        | 4330       | 4760        | 5245       | 5550               | 6095               |                 |            |
|                         | 10 LT S                  | 3285             | 3745       | 4330        | 4915       | 5475        | 6385       | 6785               | 7455               | 7635            | 7950       |
|                         | 10 HT S                  | 3050             | 3480       | 3905        | 4330       | 4760        | 5245       | 5550               | 6095               |                 |            |

|                         | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI         | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge | Reifenart       | Schlauch                 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| Luftdruck               | <b>650/65R42</b><br>158D | <b>Radial 65</b> | <b>650</b> | <b>1920</b> | <b>870</b> | <b>5730</b> | <b>925</b>  | <b>DW20B</b>       | <b>DW18L</b>       | <b>TUBELESS</b> | <b>20.8-42<br/>TR218</b> |
|                         | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>14</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>   | <b>26</b>          | <b>28</b>          | <b>30</b>       |                          |
|                         | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>         | <b>2,1</b>      |                          |
| Max. Tragfähigkeit (kg) | <b>65 S</b>              | 2465             | 2850       | 3230        | 3570       | 3910        | <b>4250</b> |                    |                    |                 |                          |
|                         | 50 S                     | 2590             | 2990       | 3395        | 3750       | 4110        | 4465        |                    |                    |                 |                          |
|                         | 40 S                     | 2700             | 3120       | 3540        | 3910       | 4285        | 4655        |                    |                    |                 |                          |
|                         | 30 S                     | 2835             | 3275       | 3715        | 4110       | 4500        | 4890        |                    |                    |                 |                          |
|                         | 10 LT S                  | 3355             | 3875       | 4395        | 4860       | 5320        | 5780        | 6180               | 6375               | 7225            |                          |
|                         | 10 HT S                  | 2835             | 3275       | 3715        | 4110       | 4500        | 4890        |                    |                    |                 |                          |

(°) = Bitte nehmen Sie für diese Felgen Kontakt mit Yokohama TWS auf.

|                                   | Reifengröße                    | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                        | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>360/70R24</b><br>122A8 122B | <b>Radial 70</b> | <b>352</b> | <b>1152</b> | <b>518</b> | <b>3455</b> | <b>550</b> | <b>W11</b>         | <b>W10 - W12<br/>DW10 - DW11<br/>DW12</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>13.6-24<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                     | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>14</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                                 | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                     | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                                | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                           |                  | 825        | 960         | 1095       | 1230        | 1365       | 1500               |                                           |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                    |                  | 825        | 960         | 1095       | 1230        | 1365       | <b>1500</b>        |                                           |                 |                          |
|                                   | 30 S                           |                  | 885        | 1025        | 1170       | 1315        | 1460       | 1605               |                                           |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                        | 920              | 1120       | 1305        | 1490       | 1675        | 1855       | 2040               | 2185                                      | 2245            | 2550                     |
|                                   | 10 HT S                        |                  | 885        | 1025        | 1170       | 1315        | 1460       | 1605               |                                           |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                    | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                        | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>380/70R24</b><br>125A8 125B | <b>Radial 70</b> | <b>384</b> | <b>1194</b> | <b>535</b> | <b>3580</b> | <b>575</b> | <b>W12</b>         | <b>W11 - W13<br/>DW11 - DW12<br/>DW13</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>14.9-24<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                     | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>14</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                                 | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                     | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                                | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                           |                  | 910        | 1055        | 1205       | 1355        | 1500       | 1650               |                                           |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                    |                  | 910        | 1055        | 1205       | 1355        | 1500       | <b>1650</b>        |                                           |                 |                          |
|                                   | 30 S                           |                  | 970        | 1130        | 1290       | 1450        | 1605       | 1765               |                                           |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                        | 1010             | 1235       | 1435        | 1640       | 1840        | 2040       | 2245               | 2400                                      | 2470            | 2805                     |
|                                   | 10 HT S                        |                  | 970        | 1130        | 1290       | 1450        | 1605       | 1765               |                                           |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                    | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                          | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>420/70R24</b><br>130A8 130B | <b>Radial 70</b> | <b>422</b> | <b>1256</b> | <b>562</b> | <b>3765</b> | <b>600</b> | <b>W13</b>         | <b>W12 - W14L<br/>DW12 - DW13<br/>DW14L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-24<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                     | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>14</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                                   | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                     | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                                  | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                           |                  | 1045       | 1215        | 1385       | 1560        | 1730       | 1900               |                                             |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                    |                  | 1045       | 1215        | 1385       | 1560        | 1730       | <b>1900</b>        |                                             |                 |                          |
|                                   | 30 S                           |                  | 1120       | 1300        | 1485       | 1665        | 1850       | 2035               |                                             |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                        | 1165             | 1420       | 1655        | 1885       | 2120        | 2350       | 2585               | 2765                                        | 2840            | 3230                     |
|                                   | 10 HT S                        |                  | 1120       | 1300        | 1485       | 1665        | 1850       | 2035               |                                             |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                    | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                               | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>480/70R24</b><br>138A8 138B | <b>Radial 70</b> | <b>468</b> | <b>1318</b> | <b>590</b> | <b>3950</b> | <b>625</b> | <b>W15L</b>        | <b>W14L - W16L<br/>DW14L<br/>DW15L<br/>DW16L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-24<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                     | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>14</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                                        | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                     | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                                       | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                           |                  | 1300       | 1510        | 1725       | 1935        | 2150       | 2360               |                                                  |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                    |                  | 1300       | 1510        | 1725       | 1935        | 2150       | <b>2360</b>        |                                                  |                 |                          |
|                                   | 30 S                           |                  | 1390       | 1615        | 1845       | 2070        | 2300       | 2525               |                                                  |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                        | 1445             | 1765       | 2055        | 2345       | 2630        | 2920       | 3210               | 3435                                             | 3530            | 4010                     |
|                                   | 10 HT S                        |                  | 1390       | 1615        | 1845       | 2070        | 2300       | 2525               |                                                  |                 |                          |



|                                   | Reifengröße                    | Profil    | SW<br>mm | OD<br>mm | SLR<br>mm | RC<br>mm | SRI  | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge               | Reifenart | Schlauch         |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|--------------------|----------------------------------|-----------|------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>380/70R28</b><br>127A8 127B | Radial 70 | 375      | 1295     | 585       | 3890     | 625  | W12                | W11 - W13<br>DW11 - DW12<br>DW13 | TUBELESS  | 12.4-28<br>TR218 |
|                                   | psi                            | 6         | 9        | 12       | 14        | 17       | 20   | 23                 | 26                               | 28        | 30               |
|                                   | bar                            | 0,4       | 0,6      | 0,8      | 1,0       | 1,2      | 1,4  | 1,6                | 1,8                              | 1,9       | 2,1              |
|                                   | 50 S                           |           | 965      | 1120     | 1280      | 1435     | 1595 | 1750               |                                  |           |                  |
|                                   | <b>40 S</b>                    |           | 965      | 1120     | 1280      | 1435     | 1595 | <b>1750</b>        |                                  |           |                  |
|                                   | 30 S                           |           | 1030     | 1200     | 1365      | 1535     | 1705 | 1875               |                                  |           |                  |
|                                   | 10 LT S                        | 1070      | 1310     | 1525     | 1735      | 1950     | 2165 | 2380               | 2545                             | 2620      | 2975             |
|                                   | 10 HT S                        |           | 1030     | 1200     | 1365      | 1535     | 1705 | 1875               |                                  |           |                  |

|                                   | Reifengröße                    | Profil    | SW<br>mm | OD<br>mm | SLR<br>mm | RC<br>mm | SRI  | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                 | Reifenart | Schlauch         |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|--------------------|------------------------------------|-----------|------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>420/70R28</b><br>133A8 133B | Radial 70 | 423      | 1354     | 605       | 4060     | 650  | W13                | W12 - W14L<br>DW12 - DW13<br>DW14L | TUBELESS  | 16.9-28<br>TR218 |
|                                   | psi                            | 6         | 9        | 12       | 14        | 17       | 20   | 23                 | 26                                 | 28        | 30               |
|                                   | bar                            | 0,4       | 0,6      | 0,8      | 1,0       | 1,2      | 1,4  | 1,6                | 1,8                                | 1,9       | 2,1              |
|                                   | 50 S                           |           | 1135     | 1320     | 1505      | 1690     | 1875 | 2060               |                                    |           |                  |
|                                   | <b>40 S</b>                    |           | 1135     | 1320     | 1505      | 1690     | 1875 | <b>2060</b>        |                                    |           |                  |
|                                   | 30 S                           |           | 1210     | 1410     | 1610      | 1805     | 2005 | 2205               |                                    |           |                  |
|                                   | 10 LT S                        | 1260      | 1540     | 1795     | 2045      | 2295     | 2550 | 2800               | 3000                               | 3080      | 3500             |
|                                   | 10 HT S                        |           | 1210     | 1410     | 1610      | 1805     | 2005 | 2205               |                                    |           |                  |

|                                   | Reifengröße                    | Profil    | SW<br>mm | OD<br>mm | SLR<br>mm | RC<br>mm | SRI  | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                     | Reifenart | Schlauch         |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|--------------------|----------------------------------------|-----------|------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>480/70R28</b><br>140A8 140B | Radial 70 | 478      | 1423     | 636       | 4270     | 675  | W15L               | W14L - W16L<br>DW14L<br>DW15L<br>DW16L | TUBELESS  | 16.9-28<br>TR218 |
|                                   | psi                            | 6         | 9        | 12       | 14        | 17       | 20   | 23                 | 26                                     | 28        | 30               |
|                                   | bar                            | 0,4       | 0,6      | 0,8      | 1,0       | 1,2      | 1,4  | 1,6                | 1,8                                    | 1,9       | 2,1              |
|                                   | 50 S                           |           | 1375     | 1600     | 1825      | 2050     | 2275 | 2500               |                                        |           |                  |
|                                   | <b>40 S</b>                    |           | 1375     | 1600     | 1825      | 2050     | 2275 | <b>2500</b>        |                                        |           |                  |
|                                   | 30 S                           |           | 1470     | 1710     | 1955      | 2195     | 2435 | 2675               |                                        |           |                  |
|                                   | 10 LT S                        | 1530      | 1870     | 2175     | 2480      | 2790     | 3095 | 3400               | 3640                                   | 3740      | 4250             |
|                                   | 10 HT S                        |           | 1470     | 1710     | 1955      | 2195     | 2435 | 2675               |                                        |           |                  |

|                                   | Reifengröße                    | Profil    | SW<br>mm | OD<br>mm | SLR<br>mm | RC<br>mm | SRI  | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                     | Reifenart | Schlauch         |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|--------------------|----------------------------------------|-----------|------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>480/70R30</b><br>141A8 141B | Radial 70 | 472      | 1478     | 662       | 4435     | 700  | W15L               | W14L - W16L<br>DW14L<br>DW15L<br>DW16L | TUBELESS  | 18.4-30<br>TR218 |
|                                   | psi                            | 6         | 9        | 12       | 14        | 17       | 20   | 23                 | 26                                     | 28        | 30               |
|                                   | bar                            | 0,4       | 0,6      | 0,8      | 1,0       | 1,2      | 1,4  | 1,6                | 1,8                                    | 1,9       | 2,1              |
|                                   | 50 S                           |           | 1415     | 1650     | 1880      | 2110     | 2345 | 2575               |                                        |           |                  |
|                                   | <b>40 S</b>                    |           | 1415     | 1650     | 1880      | 2110     | 2345 | <b>2575</b>        |                                        |           |                  |
|                                   | 30 S                           |           | 1515     | 1765     | 2010      | 2260     | 2505 | 2755               |                                        |           |                  |
|                                   | 10 LT S                        | 1575      | 1925     | 2240     | 2555      | 2870     | 3185 | 3500               | 3745                                   | 3850      | 4380             |
|                                   | 10 HT S                        |           | 1515     | 1765     | 2010      | 2260     | 2505 | 2755               |                                        |           |                  |

|                                   | Reifengröße                    | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                    | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>480/70R34</b><br>143A8 143B | <b>Radial 70</b> | <b>480</b> | <b>1580</b> | <b>705</b> | <b>4740</b> | <b>750</b> | <b>W15L</b>        | W14L - W16L<br>DW14L<br>DW15L - DW16L | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-34<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                     | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>14</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                             | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                     | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                            | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                           |                  | 1500       | 1745        | 1990       | 2235        | 2480       | 2725               |                                       |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                    |                  | 1500       | 1745        | 1990       | 2235        | 2480       | <b>2725</b>        |                                       |                 |                          |
|                                   | 30 S                           |                  | 1605       | 1865        | 2130       | 2390        | 2655       | 2915               |                                       |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                        | 1670             | 2040       | 2370        | 2705       | 3040        | 3370       | 3705               | 3965                                  | 4075            | 4635                     |
|                                   | 10 HT S                        |                  | 1605       | 1865        | 2130       | 2390        | 2655       | 2915               |                                       |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                    | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge           | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>520/70R34</b><br>148A8 148B | <b>Radial 70</b> | <b>516</b> | <b>1640</b> | <b>730</b> | <b>4920</b> | <b>775</b> | <b>W16L</b>        | W15L - W18L<br>DW15L - DW16L | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-34<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                     | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>14</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                    | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                     | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                   | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                           |                  | 1735       | 2015        | 2300       | 2585        | 2865       | 3150               |                              |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                    |                  | 1735       | 2015        | 2300       | 2585        | 2865       | <b>3150</b>        |                              |                 |                          |
|                                   | 30 S                           |                  | 1855       | 2155        | 2460       | 2765        | 3065       | 3370               |                              |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                        | 1930             | 2355       | 2740        | 3125       | 3515        | 3900       | 4285               | 4585                         | 4710            | 5355                     |
|                                   | 10 HT S                        |                  | 1855       | 2155        | 2460       | 2765        | 3065       | 3370               |                              |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                    | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                    | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>480/70R38</b><br>145A8 145B | <b>Radial 70</b> | <b>474</b> | <b>1680</b> | <b>750</b> | <b>5045</b> | <b>800</b> | <b>W15L</b>        | W14L - W16L<br>DW14L - DW15L<br>DW16L | <b>TUBELESS</b> | <b>18.4-38<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                     | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>14</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                             | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                     | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                            | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                           |                  | 1595       | 1855        | 2115       | 2380        | 2640       | 2900               |                                       |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                    |                  | 1595       | 1855        | 2115       | 2380        | 2640       | <b>2900</b>        |                                       |                 |                          |
|                                   | 30 S                           |                  | 1705       | 1985        | 2265       | 2545        | 2825       | 3105               |                                       |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                        | 1775             | 2170       | 2525        | 2880       | 3235        | 3590       | 3945               | 4220                                  | 4340            | 4930                     |
|                                   | 10 HT S                        |                  | 1705       | 1985        | 2265       | 2545        | 2825       | 3105               |                                       |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                    | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                    | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>520/70R38</b><br>150A8 150B | <b>Radial 70</b> | <b>530</b> | <b>1755</b> | <b>781</b> | <b>5280</b> | <b>825</b> | <b>W16</b>         | W15L - W18L<br>DW15L - DW16L<br>DW18L | <b>TUBELESS</b> | <b>18.4-38<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                     | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>14</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                             | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                     | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                            | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                           |                  | 1845       | 2145        | 2445       | 2745        | 3050       | 3350               |                                       |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                    |                  | 1845       | 2145        | 2445       | 2745        | 3050       | <b>3350</b>        |                                       |                 |                          |
|                                   | 30 S                           |                  | 1970       | 2295        | 2615       | 2940        | 3260       | 3585               |                                       |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                        | 2050             | 2505       | 2915        | 3325       | 3735        | 4145       | 4555               | 4875                                  | 5010            | 5695                     |
|                                   | 10 HT S                        |                  | 1970       | 2295        | 2615       | 2940        | 3260       | 3585               |                                       |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                    | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>580/70R38</b><br>155A8 155B | <b>Radial 70</b> | <b>584</b> | <b>1840</b> | <b>820</b> | <b>5525</b> | <b>875</b> | <b>W18L</b>        | <b>DW18L</b>       | <b>TUBELESS</b> | <b>20.8-38<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                     | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>14</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>          | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                     | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>         | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                           |                  | 2130       | 2480        | 2830       | 3180        | 3525       | 3875               |                    |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                    |                  | 2130       | 2480        | 2830       | 3180        | 3525       | <b>3875</b>        |                    |                 |                          |
|                                   | 30 S                           |                  | 2280       | 2655        | 3025       | 3400        | 3775       | 4145               |                    |                 |                          |
| Max. Tragfähigkeit (kg)           | 10 LT S                        | 2370             | 2900       | 3375        | 3845       | 4320        | 4795       | 5270               | 5640               | 5795            | 6585                     |
|                                   | 10 HT S                        |                  | 2280       | 2655        | 3025       | 3400        | 3775       | 4145               |                    |                 |                          |

|                                   | Reifengröße              | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge    | Reifenart       | Schlauch   |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>620/70R42</b><br>166D | <b>Radial 70</b> | <b>620</b> | <b>1940</b> | <b>865</b> | <b>5820</b> | <b>925</b> | <b>DW20B</b>       | <b>DW18L<br/>W18L</b> | <b>TUBELESS</b> |            |
|                                   | <b>psi</b>               | <b>9</b>         | <b>12</b>  | <b>15</b>   | <b>17</b>  | <b>20</b>   | <b>23</b>  | <b>29</b>          | <b>35</b>             | <b>41</b>       | <b>44</b>  |
|                                   | <b>bar</b>               | <b>0,6</b>       | <b>0,8</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b> | <b>1,4</b>  | <b>1,6</b> | <b>2,0</b>         | <b>2,4</b>            | <b>2,8</b>      | <b>3,0</b> |
|                                   | 65 S                     | 2495             | 2865       | 3290        | 3710       | 4135        | 4560       | 4985               | <b>5300</b>           |                 |            |
|                                   | <b>50 S</b>              | 2620             | 3010       | 3455        | 3900       | 4345        | 4790       | 5235               | 5565                  |                 |            |
|                                   | 40 S                     | 2730             | 3135       | 3600        | 4065       | 4530        | 4995       | 5460               | 5805                  |                 |            |
| Max. Tragfähigkeit (kg)           | 30 S                     | 2865             | 3295       | 3780        | 4270       | 4755        | 5245       | 5730               | 6095                  |                 |            |
|                                   | 10 LT S                  | 3390             | 3895       | 4470        | 5050       | 5625        | 6200       | 6780               | 7210                  | 7715            | 9010       |
|                                   | 10 HT S                  | 2865             | 3295       | 3780        | 4270       | 4755        | 5245       | 5730               | 6095                  |                 |            |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge      | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>280/85R24</b><br>115A8 112B<br>(11.2R24) | <b>Radial 85</b> | <b>290</b> | <b>1090</b> | <b>490</b> | <b>3260</b> | <b>525</b> | <b>W10</b>         | <b>W9 - W8<br/>DW10</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>11.2-24<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>               | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>              | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 740        | 815         | 890        | 965         | 1035       | 1120               |                         |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 810        | 895         | 975        | 1055        | 1135       | <b>1215</b>        |                         |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 870        | 960         | 1045       | 1130        | 1215       | 1305               |                         |                 |                          |
| Max. Tragfähigkeit (kg)           | 10 LT S                                     | 980              | 1095       | 1210        | 1325       | 1440        | 1550       | 1660               | 1770                    | 1825            | 2070                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 870        | 960         | 1045       | 1130        | 1215       | 1305               |                         |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>320/85R24</b><br>122A8 119B<br>(12.4R24) | <b>Radial 85</b> | <b>320</b> | <b>1145</b> | <b>510</b> | <b>3420</b> | <b>550</b> | <b>W11</b>         | <b>W10 - W9<br/>DW10<br/>DW11</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>12.4-24<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                         | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                        | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 910        | 1005        | 1095       | 1185        | 1275       | 1360               |                                   |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1000       | 1100        | 1200       | 1300        | 1400       | <b>1500</b>        |                                   |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 1070       | 1180        | 1285       | 1395        | 1500       | 1605               |                                   |                 |                          |
| Max. Tragfähigkeit (kg)           | 10 LT S                                     | 1200             | 1340       | 1480        | 1620       | 1760        | 1900       | 2040               | 2180                              | 2250            | 2550                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 1070       | 1180        | 1285       | 1395        | 1500       | 1605               |                                   |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge         | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>340/85R24</b><br>125A8 122B<br>(13.6R24) | <b>Radial 85</b> | <b>355</b> | <b>1180</b> | <b>530</b> | <b>3525</b> | <b>575</b> | <b>W12</b>         | <b>W11 - DW11<br/>DW12</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>13.6-24<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                  | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                 | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1000       | 1105        | 1205       | 1305        | 1405       | 1500               |                            |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1095       | 1210        | 1320       | 1430        | 1540       | <b>1650</b>        |                            |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 1175       | 1295        | 1415       | 1535        | 1650       | 1770               |                            |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 1320             | 1475       | 1630        | 1785       | 1940        | 2095       | 2250               | 2400                       | 2475            | 2805                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 1175       | 1295        | 1415       | 1535        | 1650       | 1770               |                            |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                        | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>380/85R24</b><br>131A8 128B<br>(14.9R24) | <b>Radial 85</b> | <b>390</b> | <b>1245</b> | <b>555</b> | <b>3720</b> | <b>600</b> | <b>W12</b>         | <b>W13 - W11<br/>DW12 - DW13<br/>DW11</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>14.9-24<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                                 | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                                | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1170       | 1295        | 1420       | 1540        | 1660       | 1800               |                                           |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1285       | 1420        | 1555       | 1690        | 1820       | <b>1950</b>        |                                           |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 1375       | 1520        | 1665       | 1810        | 1950       | 2090               |                                           |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 1575             | 1755       | 1935        | 2115       | 2295        | 2475       | 2655               | 2835                                      | 2925            | 3315                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 1375       | 1520        | 1665       | 1810        | 1950       | 2090               |                                           |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge              | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>420/85R24</b><br>137A8 134B<br>(16.9R24) | <b>Radial 85</b> | <b>445</b> | <b>1310</b> | <b>585</b> | <b>3925</b> | <b>625</b> | <b>W15L</b>        | <b>W14L<br/>DW14L<br/>DW15L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-24<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                       | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                      | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1385       | 1530        | 1670       | 1815        | 1955       | 2120               |                                 |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1520       | 1680        | 1835       | 1990        | 2145       | <b>2300</b>        |                                 |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 1630       | 1800        | 1965       | 2130        | 2300       | 2465               |                                 |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 1840             | 2055       | 2270        | 2485       | 2700        | 2915       | 3130               | 3345                            | 3450            | 3910                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 1630       | 1800        | 1965       | 2130        | 2300       | 2465               |                                 |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>320/85R28</b><br>124A8 121B<br>(12.4R28) | <b>Radial 85</b> | <b>325</b> | <b>1240</b> | <b>555</b> | <b>3715</b> | <b>600</b> | <b>W11</b>         | <b>W10 - W9<br/>DW10<br/>DW11</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>12.4-28<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                         | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                        | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 960        | 1060        | 1160       | 1260        | 1360       | 1450               |                                   |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1050       | 1160        | 1270       | 1380        | 1490       | <b>1600</b>        |                                   |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 1125       | 1245        | 1360       | 1480        | 1595       | 1715               |                                   |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 1275             | 1425       | 1575        | 1725       | 1875        | 2025       | 2175               | 2325                              | 2400            | 2720                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 1125       | 1245        | 1360       | 1480        | 1595       | 1715               |                                   |                 |                          |



|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge         | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>340/85R28</b><br>127A8 124B<br>(13.6R28) | <b>Radial 85</b> | <b>360</b> | <b>1280</b> | <b>575</b> | <b>3815</b> | <b>625</b> | <b>W12</b>         | <b>W11 - DW11<br/>DW12</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>13.6-28<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                  | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                 | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1050       | 1160        | 1265       | 1375        | 1485       | 1600               |                            |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1150       | 1270        | 1390       | 1510        | 1630       | <b>1750</b>        |                            |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 1235       | 1360        | 1490       | 1620        | 1745       | 1875               |                            |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 1405             | 1570       | 1735        | 1900       | 2065        | 2225       | 2385               | 2545                       | 2625            | 2975                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 1235       | 1360        | 1490       | 1620        | 1745       | 1875               |                            |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                        | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>380/85R28</b><br>133A8 130B<br>(14.9R28) | <b>Radial 85</b> | <b>390</b> | <b>1345</b> | <b>600</b> | <b>4020</b> | <b>650</b> | <b>W13</b>         | <b>W12 - W11<br/>DW11 - DW12<br/>DW13</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>14.9-28<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                                 | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                                | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1240       | 1365        | 1495       | 1620        | 1750       | 1900               |                                           |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1360       | 1500        | 1640       | 1780        | 1920       | <b>2060</b>        |                                           |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 1460       | 1605        | 1755       | 1905        | 2055       | 2205               |                                           |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 1660             | 1855       | 2045        | 2235       | 2425        | 2615       | 2805               | 2995                                      | 3090            | 3505                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 1460       | 1605        | 1755       | 1905        | 2055       | 2205               |                                           |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge              | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>420/85R28</b><br>139A8 136B<br>(16.9R28) | <b>Radial 85</b> | <b>445</b> | <b>1405</b> | <b>625</b> | <b>4200</b> | <b>675</b> | <b>W15L</b>        | <b>W14L<br/>DW14L<br/>DW15L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-28<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                       | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                      | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1465       | 1615        | 1765       | 1915        | 2065       | 2240               |                                 |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1605       | 1770        | 1935       | 2100        | 2265       | <b>2430</b>        |                                 |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 1720       | 1895        | 2075       | 2250        | 2425       | 2605               |                                 |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 1955             | 2185       | 2410        | 2635       | 2860        | 3085       | 3310               | 3535                            | 3645            | 4135                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 1720       | 1895        | 2075       | 2250        | 2425       | 2605               |                                 |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge                        | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>380/85R30</b><br>135A8 132B<br>(14.9R30) | <b>Radial 85</b> | <b>385</b> | <b>1400</b> | <b>625</b> | <b>4180</b> | <b>675</b> | <b>W13</b>         | <b>W12 - W11<br/>DW11 - DW12<br/>DW13</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>14.9-30<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                                 | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                                | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1305       | 1440        | 1575       | 1715        | 1850       | 2000               |                                           |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1430       | 1580        | 1730       | 1880        | 2030       | <b>2180</b>        |                                           |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 1535       | 1695        | 1855       | 2015        | 2175       | 2335               |                                           |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 1745             | 1950       | 2155        | 2360       | 2565        | 2770       | 2970               | 3170                                      | 3270            | 3710                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 1535       | 1695        | 1855       | 2015        | 2175       | 2335               |                                           |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge              | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>420/85R30</b><br>140A8 137B<br>(16.9R30) | <b>Radial 85</b> | <b>445</b> | <b>1475</b> | <b>655</b> | <b>4400</b> | <b>700</b> | <b>W15L</b>        | <b>W14L<br/>DW14L<br/>DW15L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-30<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                       | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                      | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1505       | 1660        | 1815       | 1970        | 2125       | 2300               |                                 |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1650       | 1820        | 1990       | 2160        | 2330       | <b>2500</b>        |                                 |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 1770       | 1950        | 2130       | 2315        | 2495       | 2675               |                                 |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 2000             | 2235       | 2470        | 2705       | 2940        | 3175       | 3405               | 3635                            | 3750            | 4250                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 1770       | 1950        | 2130       | 2315        | 2495       | 2675               |                                 |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge              | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>460/85R30</b><br>145A8 142B<br>(18.4R30) | <b>Radial 85</b> | <b>485</b> | <b>1525</b> | <b>675</b> | <b>4580</b> | <b>725</b> | <b>W16L</b>        | <b>W15L<br/>DW15L<br/>DW16L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>18.4-30<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                       | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                      | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1730       | 1915        | 2095       | 2275        | 2460       | 2650               |                                 |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1900       | 2100        | 2300       | 2500        | 2700       | <b>2900</b>        |                                 |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 2035       | 2250        | 2465       | 2675        | 2890       | 3105               |                                 |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 2325             | 2595       | 2865        | 3135       | 3405        | 3675       | 3945               | 4215                            | 4350            | 4930                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 2035       | 2250        | 2465       | 2675        | 2890       | 3105               |                                 |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge              | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>420/85R34</b><br>142A8 139B<br>(16.9R34) | <b>Radial 85</b> | <b>445</b> | <b>1575</b> | <b>705</b> | <b>4705</b> | <b>750</b> | <b>W15L</b>        | <b>W14L<br/>DW14L<br/>DW15L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-34<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                       | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                      | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1595       | 1760        | 1925       | 2085        | 2250       | 2430               |                                 |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1750       | 1930        | 2110       | 2290        | 2470       | <b>2650</b>        |                                 |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 1875       | 2070        | 2260       | 2455        | 2645       | 2840               |                                 |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 2125             | 2375       | 2625        | 2875       | 3120        | 3365       | 3610               | 3855                            | 3975            | 4505                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 1875       | 2070        | 2260       | 2455        | 2645       | 2840               |                                 |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge              | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>460/85R34</b><br>147A8 144B<br>(18.4R34) | <b>Radial 85</b> | <b>485</b> | <b>1640</b> | <b>725</b> | <b>4915</b> | <b>775</b> | <b>W16L</b>        | <b>W15L<br/>DW15L<br/>DW16L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>18.4-34<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                       | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                      | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1845       | 2035        | 2225       | 2420        | 2610       | 2800               |                                 |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 2025       | 2235        | 2445       | 2655        | 2865       | <b>3075</b>        |                                 |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 2170       | 2395        | 2620       | 2845        | 3070       | 3295               |                                 |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 2465             | 2755       | 3045        | 3335       | 3620        | 3905       | 4190               | 4475                            | 4615            | 5230                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 2170       | 2395        | 2620       | 2845        | 3070       | 3295               |                                 |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge              | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>420/85R38</b><br>144A8 141B<br>(16.9R38) | <b>Radial 85</b> | <b>445</b> | <b>1675</b> | <b>745</b> | <b>5005</b> | <b>800</b> | <b>W15L</b>        | <b>W14L<br/>DW14L<br/>DW15L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>16.9-38<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                       | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                      | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1685       | 1860        | 2030       | 2205        | 2380       | 2575               |                                 |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 1850       | 2040        | 2230       | 2420        | 2610       | <b>2800</b>        |                                 |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 1980       | 2185        | 2390       | 2590        | 2795       | 3000               |                                 |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 2250             | 2510       | 2770        | 3030       | 3290        | 3550       | 3810               | 4070                            | 4200            | 4760                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 1980       | 2185        | 2390       | 2590        | 2795       | 3000               |                                 |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge              | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>460/85R38</b><br>149A8 146B<br>(18.4R38) | <b>Radial 85</b> | <b>480</b> | <b>1735</b> | <b>765</b> | <b>5200</b> | <b>825</b> | <b>W16L</b>        | <b>W15L<br/>DW15L<br/>DW16L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>18.4-38<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                       | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                      | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 1950       | 2155        | 2360       | 2560        | 2760       | 3000               |                                 |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 2140       | 2365        | 2590       | 2810        | 3030       | <b>3250</b>        |                                 |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 2290       | 2535        | 2775       | 3010        | 3245       | 3480               |                                 |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 2595             | 2900       | 3205        | 3510       | 3815        | 4120       | 4425               | 4725                            | 4875            | 5525                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 2290       | 2535        | 2775       | 3010        | 3245       | 3480               |                                 |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge             | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>520/85R38</b><br>155A8 152B<br>(20.8R38) | <b>Radial 85</b> | <b>550</b> | <b>1845</b> | <b>815</b> | <b>5525</b> | <b>875</b> | <b>DW18L</b>       | <b>W16L<br/>W18L<br/>DW16L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>20.8-38<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                      | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                     | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 2325       | 2565        | 2805       | 3045        | 3290       | 3550               |                                |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 2550       | 2815        | 3080       | 3345        | 3610       | <b>3875</b>        |                                |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 2730       | 3015        | 3300       | 3580        | 3865       | 4150               |                                |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 3105             | 3470       | 3835        | 4195       | 4555        | 4915       | 5275               | 5635                           | 5815            | 6590                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 2730       | 3015        | 3300       | 3580        | 3865       | 4150               |                                |                 |                          |

|                                   | Reifengröße                                 | Profil           | SW<br>mm   | OD<br>mm    | SLR<br>mm  | RC<br>mm    | SRI        | Standard-<br>felge | Zulässige<br>Felge             | Reifenart       | Schlauch                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Max. Tragfähigkeit (kg) Luftdruck | <b>520/85R42</b><br>157A8 154B<br>(20.8R42) | <b>Radial 85</b> | <b>550</b> | <b>1945</b> | <b>855</b> | <b>5825</b> | <b>925</b> | <b>DW18L</b>       | <b>W16L<br/>W18L<br/>DW16L</b> | <b>TUBELESS</b> | <b>20.8-42<br/>TR218</b> |
|                                   | <b>psi</b>                                  | <b>6</b>         | <b>9</b>   | <b>12</b>   | <b>15</b>  | <b>17</b>   | <b>20</b>  | <b>23</b>          | <b>26</b>                      | <b>28</b>       | <b>30</b>                |
|                                   | <b>bar</b>                                  | <b>0,4</b>       | <b>0,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,4</b> | <b>1,6</b>         | <b>1,8</b>                     | <b>1,9</b>      | <b>2,1</b>               |
|                                   | 50 S                                        |                  | 2710       | 2995        | 3280       | 3565        | 3845       | 4125               |                                |                 |                          |
|                                   | <b>40 S</b>                                 |                  | 2710       | 2995        | 3280       | 3565        | 3845       | <b>4125</b>        |                                |                 |                          |
|                                   | 30 S                                        |                  | 2900       | 3205        | 3510       | 3815        | 4115       | 4415               |                                |                 |                          |
|                                   | 10 LT S                                     | 3305             | 3690       | 4075        | 4460       | 4845        | 5230       | 5615               | 6000                           | 6190            | 7015                     |
|                                   | 10 HT S                                     |                  | 2900       | 3205        | 3510       | 3815        | 4115       | 4415               |                                |                 |                          |



Gedruckt auf  
Recyclingpapier

# MAXIMO

[WWW.MAXIMO-TYRES.COM](http://WWW.MAXIMO-TYRES.COM)



Yokohama TWS Germany GmbH  
Helmholtzstraße 1 | 64711 Erbach | Germany

Yokohama TWS Austria GmbH  
Am Teich 1 | 4300 St. Valentin | Austria

Yokohama TWS Switzerland GmbH  
Bertswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg | Switzerland

eMail: [tw.s.erb.info@yokohama-tws.com](mailto:tw.s.erb.info@yokohama-tws.com) | [tw.s.at.info@yokohama-tws.com](mailto:tw.s.at.info@yokohama-tws.com) | [tw.s.ch.info@yokohama-tws.com](mailto:tw.s.ch.info@yokohama-tws.com)

[www.trelleborg-tires.com](http://www.trelleborg-tires.com)